

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- 飲み口・パッキン・ストロー・バルブを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

洗い方	ストローキャップユニット			本体	
	フタ キャップ本体	飲み口 パッキン バルブ	ストロー	内側	外側
流水洗い	○	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	○	○	×
漂白剤	酸素系	○	○	○	×
	塩素系	○	○	×	×
食器洗浄機	×	○	×	×	×
食器乾燥機					

ポーチ	○手洗い	水または40度以下のぬるま湯で軽く手洗いして、十分乾燥させてください。
-----	------	-------------------------------------

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。


- 煮沸はしないでください。
禁止 ※熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
禁止 ※さびや傷・故障などの原因になります。
- 本体は水中に放置しないでください。
禁止 ※すきまに水が浸入してさびや保冷不良などの原因になります。
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
禁止 ※塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。
- 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
禁止 ※さびや保冷不良などの原因になります。
- 飲み口・ストロー・バルブを組み立てた状態でお手入れしないでください。ストロー内に洗浄液が残ります。
禁止 ※残った洗浄液を飲んで体調不良の原因になります。
※残った洗浄液が使用時に飲み口から出て、ものを汚す原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。(飲み口・パッキン・バルブは除く)
禁止 ※熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。

飲み口・ストロー・バルブのはずし方・取り付け方

■ストローキャップユニットのはずし方【P.6】


① 飲み口のはずし方

フタを開けた状態で飲み口内側のストロー取り付け部を持ってキャップ本体から引き抜きます。

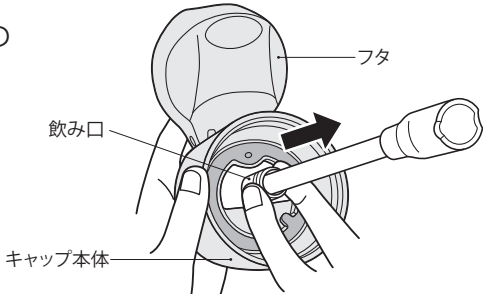


② ストロー・バルブのはずし方

飲み口からストローを引き抜きます。




ストローからバルブを引き抜きます。




③ パッキンのはずし方

パッキンのタブをつまみ、取りはずします。



④ パッキンの取り付け方


フタを開けた状態で、パッキンの突起をキャップ本体の穴に差し込み、全周にわたって確実に取り付けます。取り付け後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

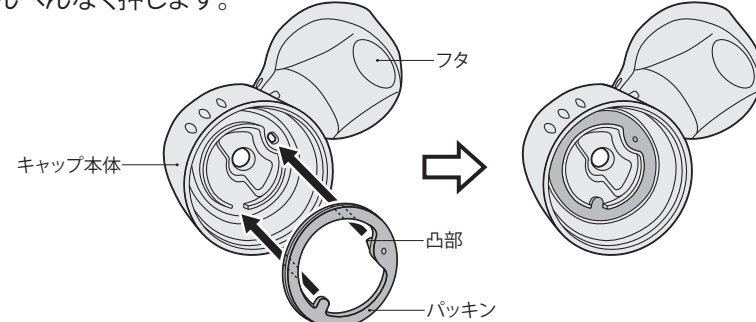

⑤ 飲み口・ストロー・バルブの取り付け方


ストローを飲み口のツバの位置まで差し込みます。バルブをストローの先端がバルブの△の位置になるまで差し込みます。

△注意
飲み口が破損していないことを確認してください。

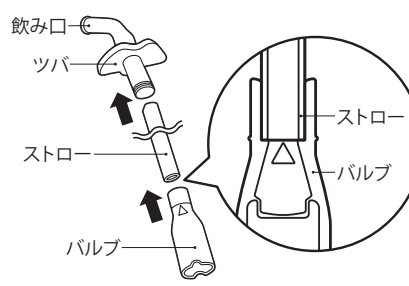

⑥ 飲み口をキャップ本体に取り付ける

フタを開けた状態で、キャップ本体と飲み口のツバ位置を合わせ、飲み口の先端をキャップ本体の下から穴に通します。

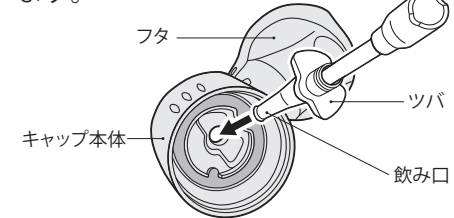

キャップ本体と飲み口のツバとのすきまがあかないように、飲み口を持って、確実に引っ張ります。



【普段のお手入れ】

●ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分乾燥させてください。

ストローキャップユニット (フタ・キャップ本体・飲み口・ストロー・バルブ・パッキン)	フタ・キャップ本体・パッキン やわらかいスポンジを使用してください。 飲み口・ストロー・バルブ ストロー専用ブラシを使用した後、内部を強めの水流で洗い流してください。
本体	スポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

●台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分乾燥させてください。

ストローキャップユニット (フタ・キャップ本体・飲み口・ストロー・バルブ・パッキン)	《茶しぶなど》 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を漬けてください。(目安30分)
本体内側	《茶しぶなど》 内側のみ酸素系漂白剤またはポット用洗浄剤を使用してください。(目安30分) △禁止 塩素系漂白剤 ストローキャップユニットは取り付けしないでください。 ※本体の内圧が上がり、ストローキャップユニットが飛び出すなど危険です。 《斑点状の赤いサビ》 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 《ザラザラしたもの》 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、ストローキャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
ストローキャップユニットから漏れた	ストローキャップユニット・フタが確実に閉まっていない 飲み口を入れすぎている パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない ストローキャップユニットやパッキンが破損・消耗している	ストローキャップユニット・フタは確実に閉めてください。【P.6、P.7】 飲み口は規定の量までにしてください。【P.6】 パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【P.10】 別売の交換用部品をお買い求めください。【P.13】
飲み口が飲めない	ストロー・バルブがはずれている	ストロー・バルブは必ず取り付け、それぞれ確実に押し込んでください。【P.10】
飲み口が変色した	斑点状の赤いさびが付着している ザラザラしたものが付着している	酸素系漂白剤またはポット用洗浄剤を使用してください。【P.11】 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【P.11】 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【P.11】
保冷が効かない	十分に冷たい飲み物を入れていない 飲み物の量が少ない	冷たい飲み物を入れてください。また、あらかじめ本体内側を予冷しておく効果的です。 氷や飲み物の量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やストローキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤またはポット用洗浄剤を使用してください。【P.11】
飲み口・ストロー・バルブ・パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【P.11】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【P.13】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先にご連絡ください。【P.13】

交換用部品(別売)のお求め方法

品番	交換用部品名	メーカー希望小売価格
FHL-401FS	FHL 飲み口	200円+税
	FHL ストローセット※1	500円+税
	FHL パッキン	100円+税
	FHL ストローキャップユニット※2	900円+税
	FHL ポーチ	1,000円+税

◆交換用部品のキャップユニットにつきましては1色のご用意、ポーチにつきましてはそれぞれのキャラクターのご用意となります。
お買い上げいただいた商品と同色のご用意ができない場合がございます。ご了承ください。
※1 FHLストローセット(飲み口・ストロー・バルブ各1個)
※2 FHLストローキャップユニット(ストローセット・パッキン付)

上記交換用部品につきましては、お近くのサンリオ商品取扱店におきましても取り寄せができませんので、お問い合わせください。なお、お電話にてご注文を承ります時は、別途送料はお客様の負担となりますことをあらかじめご了承ください。

品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一製品に不具合がございましたら、お買い上げいただきました販売店または、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。


発売元 株式会社サンリオ 製造元 サーマ株式会社
商品に関するお問い合わせ先
〒141-8603 東京都品川区大崎1-11-1
03-3779-8148
受付時間:10時~17時(土日祝日を除く)
<http://www.sanrio.co.jp/>

取扱説明書

品番: FHL-401FS

重要 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。部品購入時に必要になりますので捨てずに保管してください。

保冷専用


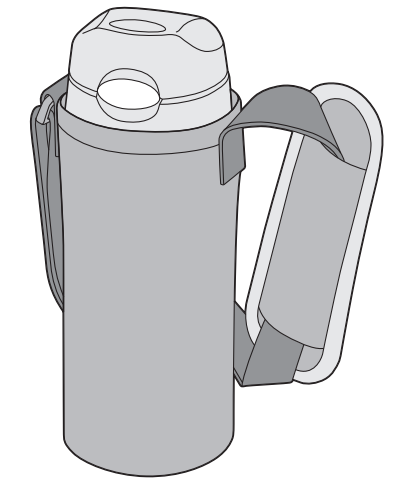


もくじ

ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.5	使用上のお願い
ご使用方法	P.6	使い方
	P.8	お手入れ
困ったとき	P.12	こんなときは…
	P.13	交換用部品(別売)のお求め方法
	P.13	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

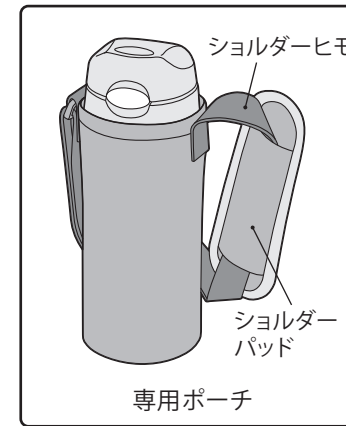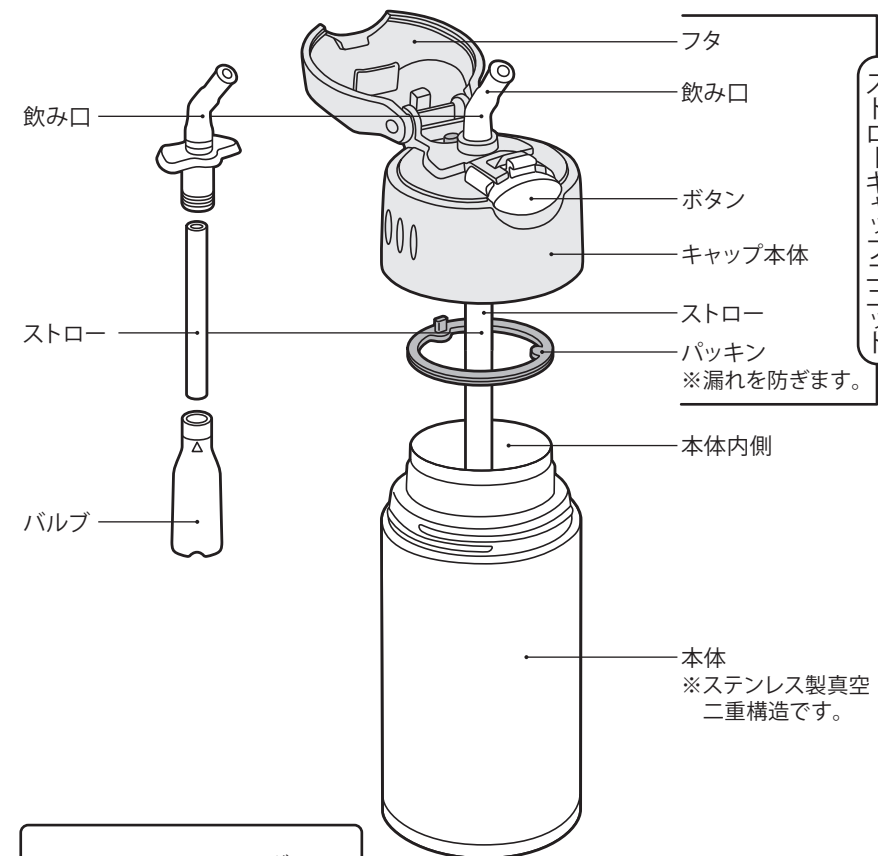

ストローキャップユニットは専用の飲み口・ストロー・バルブ・パッキンを正しく取り付けて使用してください。 ※漏れの原因になります。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

禁止 してはいけない内容を表示しています。

必ず行う 必ずお守りいただく内容を表示しています。

警告

禁止 保護者の目の届かないところで使用させないでください。また乳幼児のいたずらには十分に注意してください。 ※小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。また、けがの原因になります。



禁止 乳幼児・小学生のお子様はショルダーヒモを首からかけずに肩からななめ掛けしてください。 ※ショルダーヒモが他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。



禁止 熱い飲みものは入れないでください。 ※熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。 ※内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、やけどやけがの原因になります。



必ず行う 飲み口をかみ切らないよう注意してください。 ※誤飲して窒息の原因になります。また漏れてものを汚したり、フタの作動不良の原因になったりします。

注意

禁止 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。 ※けがなどの原因になります。

禁止 ストープやコンロなどの火気に近づけないでください。 ※やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



必ず行う 製品には必ず専用の部品を取り付けてください。 ※漏れてものを汚す原因になります。

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

禁止 煮沸はしないでください。 ※熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。

禁止 飲み口・ストロー・バルブを組み立てた状態でお手入れしないでください。ストロー内に洗浄液が残ります。 ※残った洗浄液を飲んで体調不良の原因になります。



次のものは絶対に入れないでください。

禁止 ドライアイス・炭酸飲料 ※内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

禁止 牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。




禁止 お茶の葉・果肉 ※すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。

禁止 電子レンジに入れしないでください。 ※金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。 ※熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



必ず行う 飲みものの量は図の規定位置までにしてください。 ※入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてものを汚す原因になります。

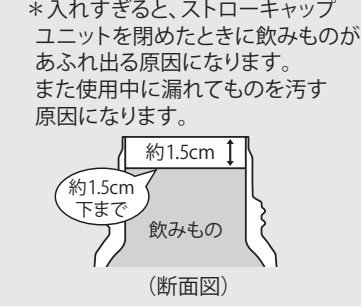


必ず行う 大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。 ※本体口元の止水部が変形して漏れてものを汚す原因になります。

必ず行う ストローキャップユニットは確実に閉めてください。【P.6】 ※漏れてものを汚す原因になります。

必ず行う ストローキャップユニットはストローキャップユニットを正しく取り付けてください。【P.10】 ※漏れてものを汚す原因になります。またフタの作動不良の原因になります。

必ず行う ストローキャップユニットは落下など、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。 ※けがや漏れてものを汚す原因になります。また保冷不良やストローキャップユニットの故障の原因になります。



禁止 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。 ※真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 ※故障・事故の原因になります。



禁止 ポーチのショルダーヒモを持って振りまわしたり、強く引っ張りしないでください。 ※振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っ張ると、ショルダーヒモが破損する原因になります。

禁止 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ストローキャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。

必ず行う ストローキャップユニットを取り付けるときは、ストロー内に飲みものが残っていないことを確認してください。 ※本体に飲みものが入っている状態でストローキャップユニットを取りはずすと、ストロー内に飲みものが残ることがあります。そのまま取り付けると、ストロー内の飲みものが空気で加圧され、フタを開けたときに飲み口からふき出て、ものを汚す原因になります。

禁止 ストローキャップユニットのフタを開けた状態でストローキャップユニットの取り付け、取りはずししないでください。 ※変形・破損して漏れてものを汚す原因になります。

禁止 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。 ※真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

必ず行う 飲みものが入っていないことを確認する

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。 ※本体内側は18-8ステンレスを使用していますが、塩分によりさびや保冷不良の原因になります。

製品の構造上、湿度が高いとき、ストローキャップユニットに水滴が付く(結露)することがありますのでご注意ください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。 ※貴重品(携帯電話・カメラ等)と一緒に入れないでください。

保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

冷凍庫に入れしないでください。 ※破損や保冷不良の原因になります。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。 ※漏れた場合はP.12「こんなときは…」の項目をお確かめください。

強い振動や本体内部の温度、圧力の変化などにより本体内部の空気が膨張し圧力が高まると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合がありますので、ご注意ください。

保護シートは、はがさないでください。 ※保冷不良の原因になります。

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。 ※入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

ストローキャップユニットを取り付けるときは、ストロー内に飲みものが残っていないことを確認してください。

本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。

フタを閉めた状態で、ストローキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

ストローキャップユニットを取り付ける際は、ストロー内に水分が残っていないことを確認してください。

※ストロー内に水分が残っていると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合があります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。 ※漏れた場合はP.12「こんなときは…」の項目をお確かめください。

強い振動や本体内部の温度、圧力の変化などにより本体内部の空気が膨張し圧力が高まると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合がありますので、ご注意ください。

保護シートは、はがさないでください。 ※保冷不良の原因になります。

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。 ※入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

ストローキャップユニットを取り付けるときは、ストロー内に飲みものが残っていないことを確認してください。

本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。

フタを閉めた状態で、ストローキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

ストローキャップユニットを取り付ける際は、ストロー内に水分が残っていないことを確認してください。

※ストロー内に水分が残っていると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合があります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

使い方

1 ストローキャップユニットをはずす

ストローキャップユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

「<ご使用前に>」ストローキャップユニット・本体内部を十分に洗ってください。【P.8】

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。 ※入れすぎると、ストローキャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

ストローキャップユニットを取り付けるときは、ストロー内に飲みものが残っていないことを確認してください。

本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。

フタを閉めた状態で、ストローキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

ストローキャップユニットを取り付ける際は、ストロー内に水分が残っていないことを確認してください。

※ストロー内に水分が残っていると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合があります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

4 飲みものを飲む

① 本体を立てた状態でボタンを押す。フタが開き飲み口が出てきます

② 飲み口から飲みます。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

ストローキャップユニットを取り付けるときは、ストロー内に飲みものが残っていないことを確認してください。

本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。

フタを閉めた状態で、ストローキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

ストローキャップユニットを取り付ける際は、ストロー内に水分が残っていないことを確認してください。

※ストロー内に水分が残っていると、フタを開けたときに飲み口の先端から飲みものが出てくる場合があります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。

飲みものは早めにお飲みください。 ※飲みものの腐敗や変質の原因になります。